

ALU ATF aluminiumsprofil med taktile ledelinjer

Entrémåtte med aluminiumsprofiler med forskellige typer af indlæg gør ALU-måtten meget effektiv. Nålefilt, gummi eller børster, hvilken type af indgang du har bestemmer hvilke indlæg der behøves. Læs mere om måtterne og indlæggen om hvert produkt.

Entrémåtte med taktile ledelinje ATF (*Aluminium Tactile Flooring*) har kontrasterende farver i to forskellige profilhøjder. Ledelinjen består af 7 profiler. For bedste kontrast anbefales sort entrémåtte med en hvid ledelinje. Vælg imellem nålefilsindlæg og gummiindlæg i entrémåtten, nålefilt er til indendørsbrug (zone 2-3) og gummi til uden- og indendørsbrug (zone 1-2). Måtten leveres i håndterbare stykker, som samles med de medfølgende samlestykker. Måtten placeres altid på en fast og plan overflad.

Miljø: Til uden- og indendørs brug. Fra lav til høj trafik.

Egenskab: Effektiv, holdbar skrabe-/tørremåtte.

Materiale: **Tekstil:** Polyamid, **Gummi:** EPDM. Rustfrit stål, aluminium.

Tykkelse: 10 mm - 27 mm afhængigt af valg af måtte og højde.

Pleje: Støvsugning, rulles op, rengøring af brønden. Vask med kombiskuremaskine.

Garanti: 3 år mod produktionsfejl, gælder ikke for slitage.

Plade/ledelinje	Profilhøjde (mm)	Indlæg	Farve	Vare nr
ATF rettnings plade	14 mm	Nålefilt	Sort	914411
ATF rettnings plade	17 mm	Nålefilt	Sort	914412
ATF rettnings plade	22 mm	Nålefilt	Sort	914413
ATF ledelinje	14/17 mm	Gummi	Hvid	914221
ATF ledelinje	17/22 mm	Gummi	Hvid	914222
ATF ledelinje	22/27 mm	Gummi	Hvid	914223

Alle bestillingsmål angives med B=Bredde x GL=Ganglængde x H=Højde



Sort



Hvid





L-profil


Indstøbningsrammen består af vinkelprofiler (L). Rammen er forberedt til montering med gevindhjørner og formonterede kraftige hjørnebeslag, der sikrer præcis montering. Rammen er også udstyret med drejelige klemmer. Hjørnebeslag med konsol er bygget 7 mm under rammen.

Rammen fås også i lige længder i de ønskede dimensioner eller med forborede skruehuller.

Ramme (mm)	Vare nr
L-profil 15x1,5	930020
L-profil 20x2	930040
L-profil 25x3	930050

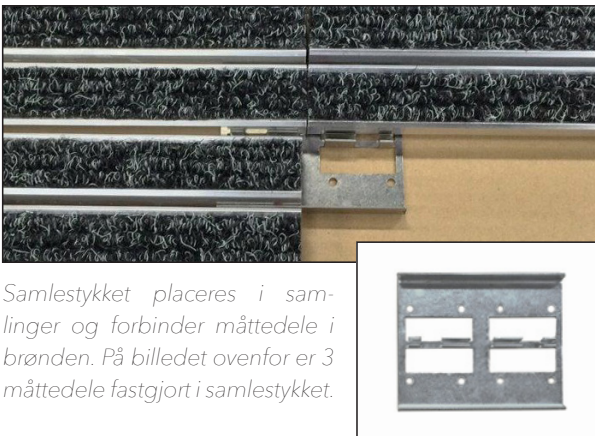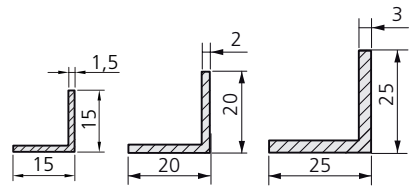

Samlestykket placeres i samlinger og forbinder måttelede i brønden. På billedet ovenfor er 3 måttelede fastgjort i samlestykket.

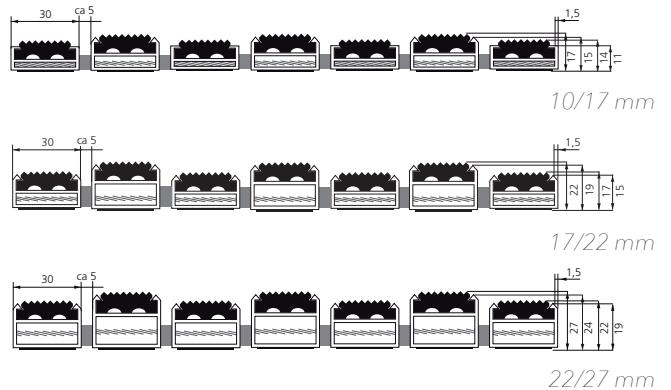

Daglig/ugentlig rengøring - afhængigt af trafik og sæson

Ekstra rengøring



1. Støvsugning.

TIP!

Hvis der f.eks. sidder tyggegummi fast i nålefilten, skal du bruge kølespray på pletten for derefter nemt at kunne fjerne tyggegummiet.



2. Fjern større smudspartikler og sten mellem profilerne, før du ruller måtten sammen.



3. Rul måtten sammen for at feje/støvsuge snavs op, der er faldet ned mellem profilerne. Sørg for, at brønden er ren, og at der ikke kommer grus ind under profilerne, når måtten rulles tilbage. Det vil beskadige profilerne, når de belastes ovenfra.



1. Udfør først "daglig rengøring".

2. Efterfulgt af tæpperensning, f.eks. med en Kärcher BR 30/4 C Advance skuremaskine.