

### ALU ATF aluminiumprofil taktilt ledstråk

Entrématta med profiler av aluminium med olika typer av inlägg gör ALU-mattan mycket effektiv. Nålfilt, gummi eller borstar, vilken typ av entré du har bestämmer vilka inlägg som behövs. Läs mer om mattorna och inläggen på respektive produkt.

Entrématta med taktilt ledstråk ATF (*Aluminium Tactile Flooring*) med kontrasterande färg i två olika profilhöjder. Ledstråket består av 7 profiler. För bästa kontrast rekommenderas svart entrématta med ett vitt ledstråk. Välj mellan nålfiltsinlägg eller gummiinlägg i entrémattan, där nålfilt är för inomhusbruk (zon 2-3) och gummi för täckta utomhusentréer (zon 1-2). Mattan levereras i hanterbara delar som sätts ihop med medföljande kopplingar. Mattan placeras alltid på fast och plant underlag.

*Miljö:* För utom- och inomhusbruk. Från låg till hög trafik.

*Egenskap:* Effektiv slitstark skrap-/torkmatta.

*Material:* **Textil:** Polyamid, **Gummi:** EPDM. Rostfritt stål, aluminium.

*Tjocklek:* 10 mm - 27 mm beroende på val av matta och höjd.

*Skötsel:* Dammsugning, rullas upp, rengör brunnen. Tvätt med kombiskurmaskin.

*Garanti:* 3 år mot produktionsfel, gäller ej slitage.

Platta/stråk	Profilhöjd (mm)	Inlägg	Färg	Art.nr
ATF valplatta	14 mm	Nålfilt	Svart	914411
ATF valplatta	17 mm	Nålfilt	Svart	914412
ATF valplatta	22 mm	Nålfilt	Svart	914413
ATF ledstråk	14/17 mm	Gummi	Vit	914221
ATF ledstråk	17/22 mm	Gummi	Vit	914222
ATF ledstråk	22/27 mm	Gummi	Vit	914223


*Alla beställningsmått anges med  
B= Bredd x GL=Gånglängd x H= Höjd*



Svart



Vit


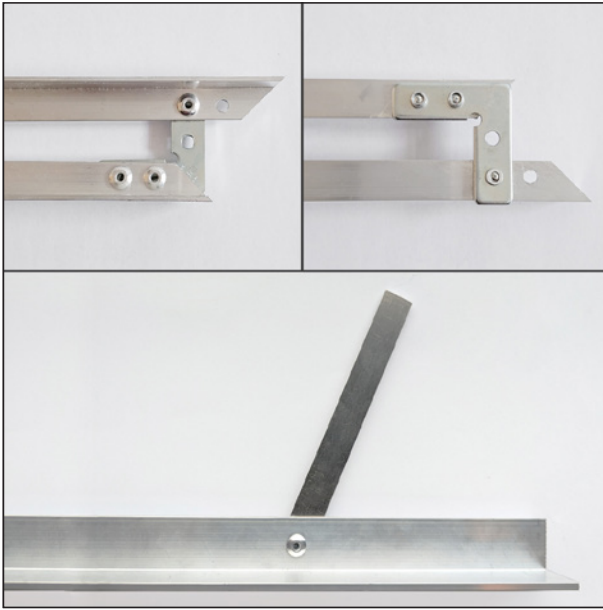


**L-profil**


Ingjutningsram består av vinkelprofiler (L). Ramen är förberedd för montering med girade hörn och förmonterade kraftiga hörnbeslag som säkerställer en exakt fastskrivning. Ramen är även försedd med vridbara kramlor. Hörnbeslag med fäste bygger 7 mm under ramen.

Ramen kan även fås i raka längder i önskade mått eller med förborrade skruvhål.

Ram (mm)	Art.nr
L-profil 15x1,5	930020
L-profil 20x2	930040
L-profil 25x3	930050

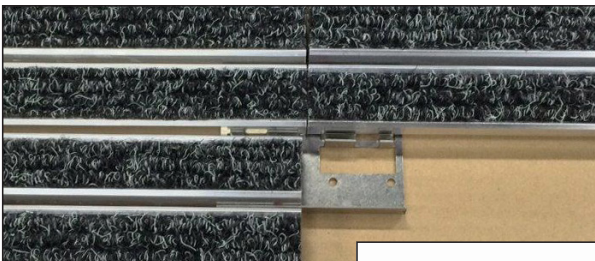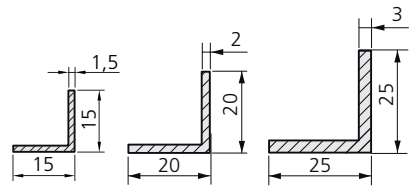

Koppling (connector) som placeras i skarvar och förenar mattdelarna i brunnen. I bilden ovan är 3 mattdelar fixerade i kopplingen.



10/17 mm



17/22 mm



22/27 mm

**Daglig/veckorengöring** - beroende på trafik och nedsmutsning

**Extra rengöring**



**1. Dammsugning.**

**TIPS!**

Om t ex tuggummi fastnat i nål-filten, använd kylspray på fläcken för att sen enkelt kunna att peta bort tuggummit.



**2. Avlägsna större smutspartiklar och stenar mellan profilerna innan mattan rullas upp.**



**3. Rulla upp mattan för att sopa/damsuga upp smuts som fallit mellan profilerna. Se till att brunnen är ren och att inget grus hamnar under profilerna när mattan rullas tillbaka. Detta skadar profilerna när de belastas ovanifrån.**



**1. Genomför först "daglig rengöring".**

**2. Efterföljs med mattvätt, t ex med kombi-skrummaskin Kärcher BR 30/4 C Advance.**